

maktec

by *Makita*



MT243

MINI CATALOGUE 2019

Industrial performance and durability at less expense

INDEX

M

MT111KX1	26	MT431	24	MT660X	6	MT904/MT905	19
MT191	27	MT450TKX1	25	MT814	7	MT912	20
MT192	27	MT560	22		7	MT91A	17
MT230	23	MT582	23	MT817	7	MT921	21
MT243	12	MT583	23	MT817KSP	8	MT922	21
MT362	28	MT60	5	MT817KX1	8	MT923	18
MT372	28	MT606	4	MT817KX2	8	MT924	21
MT401	28	MT607	4	MT860X1	10	MT925	21
MT403	29	MT621	5		9	MT941	18
MT412X	11	MT622	6	MT90	14	MT954	14
MT413ZX1	13	MT652	3	MT902	18	MT967/964	15
MT430	24	MT653	4	MT903	18	MT970/971	16

CATEGORIES

Drilling / Fastening 03 - 06

Impact Drilling 07 - 10

Cutting 11 - 13

Grinding 14 - 21

Sawing 22 - 25

Planing / Routering 26 - 28

Dust Extraction 28 - 29

KEY TO SYMBOLS



ฉนวน 2 ชั้น



มาพร้อมกล่อง
เครื่องมือ



เบสค



ปรับองศา
ซ้าย 45 องศา



เปลี่ยนดอก
โดยไม่ต้องใช้กุญแจ



ปรับได้หลายสปีด



ปรับแรงบิดได้
5 ระดับ



ปรับแรงบิดได้
16 ระดับ



ปรับแรงบิดได้
19 ระดับ



ดอกแบบ SDS-PLUS



Hook & Loop



ระบบเก็บฝุ่น



ไบจิกเซอร์ของ
เมกต้า



ปรับหมุนซ้าย-ขวา



ไบจิกเซอร์ของ
Bayonet



ปรับได้ 2 สปีด



Orbital Cutting



ระบบจำกัดแรงบิด

Drilling / Fastening



MT652 6.5 mm (1/4")

High Speed Drill



64A



ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

230W

สมรรถนะ

โลหะ : 6.5 มม. (1/4")

ไม้ : 9 มม. (11/32")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

4,500

ขนาด

200 x 63 x 164 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง)

(7-7/8" x 2-1/2" x 6-1/2")

น้ำหนักสุทธิ

0.92 กก. (2.0 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ดอกจำปาซิน

MT653 6.5 mm (1/4")

High Speed Drill

maktec
 by Makita

สว่าน

230 W
85A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	230W
สมรรถนะ	โลหะ : 6.5 มม. (1/4") ไม้ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-4,500rpm
ขนาด	202 x 64 x 165 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 2-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1 กก. (2.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

ขนาดกะทัดรัด จับได้ถนัดมือ
MT606 10 mm (3/8")

Drill


มอเตอร์กำลังสูง 450W

 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
 สมรรถนะ โลหะ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 25 มม. (1")

 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,000
 ขนาด 229 x 64 x 175 มม.
 (กว้าง x ยาว x สูง) (9" x 2-1/2" x 6-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
 ความยาวสายไฟ 2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ดอจจำเขิน

MT607 10 mm (3/8")

Drill


มอเตอร์กำลังสูง 450W

 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
 สมรรถนะ โลหะ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 25 มม. (1")

 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,000
 ขนาด 234 x 64 x 175 มม.
 (กว้าง x ยาว x สูง) (9-1/4" x 2-1/2" x 6-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
 ความยาวสายไฟ 2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

MT60 10 mm (3/8")

Drill

maktec
by Makita.

สว่านไฟฟ้า

น้ำหนักเบาประสิทธิภาพสูง



Drilling/Fastening



มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

350 W

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	350W
สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 20 มม. (13/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,000rpm
ขนาด	230 x 66 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9" x 2-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

MT621 13 mm.

Drill

maktec
by Makita.

สว่านไฟฟ้า

800 W

303A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-700rpm
ขนาด	271 x 86 x 395 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 3-3/8" x 15-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)
หัวจับตอก, ต้ามจับด้านข้าง	

MT622 13 mm.

Drill

maktec
by Makita

สว่านไฟฟ้า

มือจับทำจากยางจับถนัดมือ
เพิ่มความสบายในการทำงาน



สวิตช์แบบล็อกได้

○ ปุ่ม Shift เปลี่ยนทิศทาง
ได้อย่างรวดเร็ว
(ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ)

750 W

303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม.(1/2") ไม้ : 36 มม.(1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	600rpm
ขนาด	271 x 86 x 409 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (10-5/8" x 3-3/8" x 15-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)
หัวจับดอก, ด้ามจับด้านข้าง	

MT660X

Mixer

maktec
by Makita

เครื่องผสมสี

มือจับทำจากยาง
เพิ่มความสบายในการทำงาน



เครื่องผสมสีความเร็วสูง



* พร้อมอุปกรณ์เสริม

800 W

303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-700rpm
ขนาด	281 x 86 x 395 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (11-1/8" x 3-3/8" x 15-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)
ด้ามจับด้านข้าง, กระจก	



Impact Drilling



MT814 16 mm. (5/8")

Hammer Drill

85A



ออกแบบให้เข้ากับสตรессได้ดี ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

710W

สมรรถนะ

คอนกรีต : 16 มม. (5/8")

โลหะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 30 มม. (1-3/16")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm)

0-48,000

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-3,200

ขนาด

296 x 77 x 202 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง)

(11-5/8" x 3" x 8")

น้ำหนักสุทธิ

2.1 กก. (4.6 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ตัววัดระยะ, ถ้ามจับด้านข้าง, ดอกจับปากัน

MT817 13 mm. (1/2")

Hammer Drill

85A



เครื่องขนาดเล็ก ปรับความเร็วได้ ให้กำลังการเจาะสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

430W

สมรรถนะ

คอนกรีต : 13 มม. (1/2")

โลหะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 18 มม. (11/16")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm)

0-30,800

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-2,800

ขนาด

255 x 72 x 193 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง)

(10" x 2-13/16" x 7-5/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

MT817KSP 13 mm. (1/2")

Hammer Drill

85A



* พร้อมอุปกรณ์เสริม



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

430W

สมรรถนะ

คอนกรีต : 13 มม. (1/2")

โลหะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 18 มม. (11/16")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm)

0-30,800

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-2,800

ขนาด

255 x 72 x 193 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง)

(10" x 2-13/16" x 7-5/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

MT817KX1 13 mm. (1/2")

Hammer Drill

85A



* พร้อมอุปกรณ์เสริม



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

430W

สมรรถนะ:

คอนกรีต : 13 มม. (1/2")

โลหะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 18 มม. (11/16")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-30,800

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,800

ขนาด 255 x 72 x 193 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง) (10" x 2-13/16" x 7-5/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

MT817KX2 13 mm. (1/2")

Hammer Drill

85A



* พร้อมอุปกรณ์เสริม



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

430W

สมรรถนะ:

คอนกรีต : 13 มม. (1/2")

โลหะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 18 มม. (11/16")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-30,800

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,800

ขนาด 255 x 72 x 193 มม.

(กว้าง x ยาว x สูง) (10" x 2-13/16" x 7-5/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

ความยาวสายไฟ

2.0 เมตร (6.6 ฟุต)



มอเตอร์ 800W กำลังสูง ส่งกำลังการกระแทก 2.3 J

Impact Drilling

หัวจับดอกแบบเลื่อนครึ่งเดียวเพื่อ
การเปลี่ยนดอกได้ง่าย

NEW MODEL

มือจับ
ออกแบบมาให้รับกับสรีระ :
• เพื่อให้มีแรงดันสูงสุดในการทำงาน
• จับได้อย่างมั่นคงและเหมาะมือในทุก
การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน
เหนือศีรษะ หรือการเจาะแบบ
หายใจหรือคว่ำมือ

ระบบการปรับหมุนซ้าย-ขวา

ด้ามจับนุ่มมือ
ใช้งานได้สบายยิ่งขึ้นและควบคุม
เครื่องได้ง่าย

สวิตช์เปลี่ยนโหมด
การทำงานอยู่ใต้สือเครื่องเพื่อลดการชำรุด
ของเครื่อง

การสกัด
พร้อมการเจาะ

การสกัด

การเจาะ

3 โหมด




459	กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
 จำนวน 2 ชั้น	กำลังการกระแทก	EPTA-Procedure 05/2009: 2.3 J
 ปรับได้หลายสปีด	สมรรถนะ:	คอนกรีต: 26 มม. (1")
 ปรับหมุนซ้าย-ขวา		ดอก Core Bit: 68 มม. (2-11/16")
 ดอกแบบ SDS-PLUS		ดอก Diamond Core Bit (แบบแห้ง): 80 มม. (3-1/8")
 ระบบจำกัดแรงบิด		เหล็ก: 13 มม. (1/2")
 แบตเตอรี่กล่องเครื่องมือ		ไม้: 32 มม. (1-1/4")
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
	อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,500
	ระดับเสียงปกติ	90 dB(A)
	ระดับเสียงขณะทำงาน	101 dB(A)
	น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
	ความยาวสายไฟ	4.0 เมตร (13.1 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน: ด้ามจับด้านข้าง, เกจวัดความลึก

เหมาะกับการอุตสาหกรรม แข็งแรงทนทาน ลดค่าใช้จ่าย

Impact Drilling



หัวจับดอกสกิดสามารถเลื่อนเข้า-ออก
ได้ง่าย ใช้กับดอก 6 เหลี่ยม 17 มม.

ลำกล้องทำจากเหล็ก
แข็งแรงทนทาน เหมาะกับการหนัก

ด้ามจับยางนุ่มมือ
เพิ่มความสบายและ
ควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้น

จับถนัดมือ

ช่วงหัวสกิดถึงลำกล้องออกแบบให้เข้ากับสรีระ
และฝ่าครอบเลื้อยข้อเหวี่ยงเป็นพลาสติกกันฉนวน



กะทัดรัด น้ำหนักเบา

ออกแบบสำหรับการใช้งานในแนวนอนโดย
เฉพาะ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด
ลดความเมื่อยล้าในการใช้งานที่ต่อเนื่อง
ยาวนาน

* พร้อมอุปกรณ์เสริม



สมรรถนะในการสกิดสูง

เครื่องสกิดทำลายรุนแรงของ Maktec

- ประสิทธิภาพในการสกิดเต็มกำลัง
- ทรงพลัง



- ฉนวน 2 ชั้น
- ดอก 6 เหลี่ยม 17 มม.
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	2,900
แรงกระแทก	7.2J
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	406 x 99 x 232 มม. (16" x 3-7/8" x 9-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (12.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.5 เมตร (8.2 ฟุต)

105A

อุปกรณ์มาตรฐาน:

ดอกสกิดปลายแหลม ด้ามจับเสริมด้านข้าง จารบีดอกส่วน



Cutting



MT412X 125 mm. (5")

Cutter




303A



มอเตอร์กำลังสูง เหมาะสำหรับการหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,250W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	40 มม. (1-9/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ขนาด	233 x 216 x 166 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(9-1/8" x 8-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ประแจ, ประแจหกเหลี่ยม (ไม่รวมใบตัดเพชร)



ประสิทธิภาพสูงและทนทาน

ความสามารถในการตัด

รูปทรงของวัตถุ	มุม 45 องศา	0°	45°
D: เส้นผ่าศูนย์กลาง W: กว้าง H: สูง S: ล้าง T: เหนือ		Ø127mm (5")	Ø127mm (5")
		H x W: 102 x 194mm (4" x 7-5/8") 70 x 233mm (2-3/4" x 9-1/8")	H x W: 115 x 103mm (4-1/2" x 4-1/16")
		H x W: 119 x 119mm (4-11/16" x 4-11/16")	H x W: 106 (4-3/16) x 106 (4-3/16)
		S x S: 137 x 137mm, T: 10mm (5-3/8" x 5-3/8", 3/8")	S x S: 100 x 100mm, T: 10mm (4" x 4", 3/8")

* ใช้ใบตัด Abrasive 355



มือจับสำหรับหิ้ว
ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

เปิดตัวจับได้รวดเร็ว

Guide Plate ปรับได้
สามารถตั้งค่ามุมได้สามแบบ
คือ 15°, 30°, 45°
ทั้งซ้ายและขวา



203A

จำนวน 2 ชิ้น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14 นิ้ว)
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	3,800
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	500x280x620 มม. (19-3/4"x11"x24-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	13.7 กก. (30.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.5 เมตร (8.2 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน: ใบตัด Abrasive, ประแจหกเหลี่ยม

เครื่องตัด

CUTTER

เพิ่มรอบบนพื้นผิวด้านหลัง
ของฐาน ลดความตึงเครียด
ที่เกิดจากแรงดึงผิวจากน้ำ


ส่วนหลังแบบราบ
สะดวกต่อการเปลี่ยน
ใบตัดเพชร

ด้ามจับกันลื่น

ช่องเก็บประแจหกเหลี่ยม




วางตามแนวตัดชิ้นงาน
ได้อย่างง่ายดาย

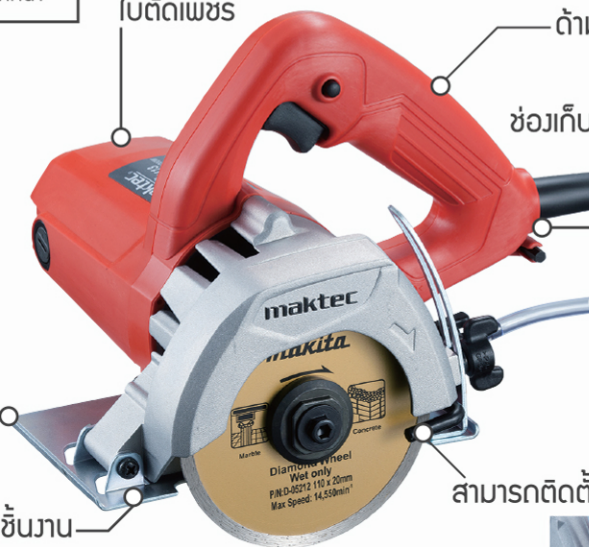

สามารถตัดด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้น



* พร้อมอุปกรณ์เสริม



ฐานตีเหล็กใหม่ให้พื้นผิวด้านหลังเป็นร่อง ทำงานได้อย่างราบรื่น



	กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,200W
 Double Insulation	ความสามารถในการตัดสูงสุด	32 มม. (1-1/4")
	เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
303A 	ความเร็วรอบตัวเปล่า	13,000rpm
	ขนาด	227 x 209 x 166 มม.
	(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-15/16" x 8-1/4" x 6-1/2")
	น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)
	ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน : ประแจ ใบตัดเพชร



Grinding



MT954 100 mm. (4")

Angle Grinder

411A



มอเตอร์กำลังสูง 570W

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ขนาด	256 x 118 x 92 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(10-1/8" x 4-5/8" x 3-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ประกันตลอดชีพ

MT90 100 mm. (4")

Angle Grinder

maktec
by Makita

เครื่องเจีย



540 W

459

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	540W
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	251 X 118 X 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" X 4-5/8" X 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

ประสิทธิภาพสูง เบื่องานหนัก

เครื่องเจียขนาดกะทัดรัด แต่ประสิทธิภาพสูง



กำลังแรงสูง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้

850W | **720W**
รุ่น MT967 | รุ่น MT964



รูปทรงที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน



จำนวน 2 ชิ้น

MT967

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	276x118x101 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(10-7/8"x4-5/8"x4")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

325 มม

MT964

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	261x118x101 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(10-1/4"x4-5/8"x4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

459 มม

อุปกรณ์มาตรฐาน : ด้ามจับเสริมด้านข้าง ประสิทธิภาพสูง

เครื่องเจียขนาดกะทัดรัด แต่ประสิทธิภาพสูง



กำลังแรงสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้
720W | **850W**
รุ่น MT970 | รุ่น MT971



459

จำนวน 2 ชิ้น

	MT970	MT971
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นจับ	100 มม. (4")	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000	11,000
ขนาด	258x118x101 มม.	273x118x101 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8"x4-5/8"x4")	(10-3/4"x4-5/8"x4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน : ด้ามจับเสริมด้านข้าง ประแจชนิดล็อก

เครื่องเจียไฟฟ้า 4" สวิตช์ท้าย



Grinding



 2 ชั้น

459 

กำลังไฟที่ใช้	540W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเวลา (rpm)	12,000
ขนาด	251 x 118 x 93 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8"x4-5/8"x3-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	16 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน: ประแจมือตลับ

MT902 180 mm. (7")

Angle Grinder
204A

มอเตอร์ชนิดป้องกันฝุ่น สำหรับใช้งานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	466 x 200 x 138 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(18-3/8" x 7-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (12.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ประแจชนิดล็อก, ด้ามจับด้านข้าง

MT903 230 mm. (9")

Angle Grinder
204A

มอเตอร์ชนิดป้องกันฝุ่น สำหรับใช้งานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,600
ขนาด	466 x 250 x 138 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(18-3/8" x 9-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก. (12.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ประแจชนิดล็อก, ด้ามจับด้านข้าง

MT923
Finishing Sander
64A

ออกแบบให้เข้ากับสกรู: จับได้ถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	190W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วการขัดต่อเกท (opm)	12,000
ขนาด	252 x 92 x 154 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(9-7/8" x 3-5/8" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

กระดาษทราย, แผ่นเจาะรู, ฤกษ์เก็บฝุ่น

MT941 100 mm. (4")

Belt Sander
153A

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทานสำหรับงานอุตสาหกรรม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	940W
ขนาดกระดาษทราย	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของกระดาษทราย	380 ม./นาที (1,250 ฟุต/นาที)
ขนาด	354 x 175 x 169 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(14" x 6-7/8" x 6-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก. (13.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

กระดาษทรายแบบสายพาน, สตีป, ชุดดูดเก็บฝุ่น, แผ่นคาร์บอน, สตีป, ฝาปิด

เครื่องเจีย 5" น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ควบคุมเครื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น



Grinding



□ อนุกรม 2 ชั้น



ภาพ: MT904

303A

อุปกรณ์มาตรฐาน: ประแจชนิดล็อก ด้ามจับเสริมด้านข้าง

	MT904	MT905
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")	150 มม. (6")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000	10,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	361 x 140 x 124 มม. (14-1/4" x 5-1/2" x 4-7/8")	361x171x124 มม. (14-1/4" x 6-3/4" x 4-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง เหมาะกับงานอุตสาหกรรม



ด้ามจับกันลื่นเพิ่มความคล่องตัว
ที่สูงขึ้น และการใช้งานที่สามารถ
ควบคุมได้ง่ายขึ้น



สวิตช์ เปิด/ปิด

ช่องระบายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมให้อากาศ
ออกไปยังฝั่งตรงข้ามของผู้ใช้

คอกำจากอลูมิเนียม

อุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งได้

- 1) ปากกาจับชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 35 มม.
- 2) ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 43 มม.
- 3) ด้ามจับเสริมด้านข้างเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 43 มม.

หัวจับดอกแบบกลม

ลดการเกิดความเสียหายหรือรอยขีดข่วน
เมื่อเทียบกับหัวจับดอกแบบหกเหลี่ยม

ความเร็วรอบตัวเปล่า
33,000
รอบ/นาที



ด้ามจับยางกันลื่น



 ฉนวน 2 ชั้น

411 

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	480W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	20 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	33,000
ขนาด	350 x 75 x 75 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน: ประแจ (ไม่รวมดอกเจีย)

MT925 114 mm. (4-1/2")

Finishing Sander
419A

บางเฉียบ ใช้งานสะดวก เหมาะกับงานขัดประเภทเข้ามุม

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	180W
ขนาดฐานรองกระดษกรย	112 x 102 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดษกรย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	14,000
ขนาด	110 x 112 x 133 มม.
(กว้ง x ยาว x สูง)	(4-5/16" x 4-3/8" x 5-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	0.89 กก. (2.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

กระดษกรย

MT924 125 mm. (5")

Random Orbit Sander
419A

รูปแบบด้ามจับเข้ากับสรีระได้ดี ช่วยให้งานขัดมือ

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	240W
ขนาดฐานรองกระดษกรย	123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดษกรย	125 มม. (5")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	12,000
ความเร็วช่วงชัก/นาท (spm)	24,000
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	2.8 มม. (1/8")
ขนาด	153 x 123 x 144 มม.
(กว้ง x ยาว x สูง)	(6" x 4-7/8" x 5-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

กระดษกรย, ทุบกั้บฝุ่น

MT922
Random Orbit Sander
419A

ทำงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นด้วยระบบลิ้น

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	240W
ขนาดฐานรองกระดษกรย	123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดษกรย	125 มม. (5")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	12,000
ขนาด	127 x 123 x 142 มม.
(กว้ง x ยาว x สูง)	(5" x 4-7/8" x 5-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

จานขัด

MT921
Finishing Sander
64A

ด้ามจับสะดวก น้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	180W
ขนาดฐานรองกระดษกรย	93 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดษกรย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	12,000
ขนาด	214 x 92 x 147 มม.
(กว้ง x ยาว x สูง)	(8-3/8" x 3-5/8" x 5-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

กระดษกรย



Sawing



MT560 165 mm. (6-1/2")

Circular Saw

maktec
by Makita

เลื่อยวงเดือนพร้อมมอเตอร์ทรงพลัง 1,050W



303A

จำนวน 2 ชิ้น



- ง่ายต่อการเปลี่ยนใบเลื่อย
- ด้านหลังเลื่อยมีมอเตอร์แบบราบเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนใบเลื่อยและปลอดภัย
- มีโหมดการกระโดดที่ด้านหลังเครื่อง

อุปกรณ์มาตรฐาน

รางบอกระยะ: ประแจหกเหลี่ยม (เครื่องมือไม่ได้มาพร้อมกับใบเลื่อย)

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ตัดที่ 90°	56 มม. (2-13/16")
ตัดที่ 45°	37 มม. (1-7/16")
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050 W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,700
ความยาวรวม	273 มม. (10-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.5 ม. (8.2 ฟุต)

MT230 225 mm. (10")

Compound Miter Saw

500

เชิงแรงทนทาน ราคาประหยัด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,500W
 ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา :
 75 x 130 มม. (2-15/16" x 5-1/8")
 ตัดที่ 45 องศา :
 75 x 90 มม. (2-15/16" x 3-1/2")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 225 มม. (10")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 4,200
 ขนาด 610 x 485 x 515 มม.
 (กว้าง x ยาว x สูง)
 น้ำหนักสุทธิ (24" x 19-1/8" x 20-1/4")
 14.7 กก. (32.5 ปอนด์)
 น้ำหนักสุทธิ 2.5 เมตร (8.2 ฟุต)
 ใบเลื่อยเป็นคาร์ไบด์, ประแจ, ตะกรัน, ตัวยึด, ชุดปากกาแทนยึด,
 ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม, แผ่นยึด

MT582 190 mm. (7-1/2"), 185 mm. (7-1/4")

Circular Saw

303A

กำลังตัดสูง คุณภาพการทำงานง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,050W
 ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา :
 68, 66 มม. (2-11/16, 2-5/8")
 ตัดที่ 45 องศา :
 46, 44 มม. (1-13/16, 1-3/4")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 190, 185 มม. (7-1/2, 7-1/4")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 4,900
 ขนาด 297 x 232 x 255 มม.
 (กว้าง x ยาว x สูง)
 น้ำหนักสุทธิ (11-3/4" x 9-1/8" x 10")
 4.0 กก. (8.8 ปอนด์)
 ความยาวสายไฟ 2.0 เมตร (6.6 ฟุต)
 ใบเลื่อย, ไม้บรรทัดแสดงระยะ, ประแจหกเหลี่ยม

MT583 185 mm. (7-1/4")

Circular Saw
maktec
 by Makita

**มอเตอร์ 1,050W
 ให้กำลังการตัดสูงสุด**


ด้ามจับยาวไม่ลื่นไหล
 ด้ามจับวัสดุขึ้นดี
 เคลือบกับมือลื่นไหล


ออกแบบให้เปลี่ยนใบเลื่อยสะดวก
1050 W
303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8") ตัดที่ 45 องศา : 44 มม. (1-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	4,900rpm
ขนาด	284 x 231 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 9-1/8" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

ไม้บรรทัดแสดงระยะ, ประแจหกเหลี่ยม, ใบเลื่อย

ใบเลื่อยกลมแบบธรรมดา
มอเตอร์กำลังสูง 1,050W

MT430
Jig Saw
maktec
by Makita

411A


แข็งแกร่ง ทนทานสูง



อุปกรณ์มาตรฐาน
ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ประเภทเหล็ก
อุปกรณ์เสริม
หัวดูดฝุ่น รหัสสินค้า 450977-3

- เลื่อยเครื่องทรงกระบอกแข็งแรงพิเศษ
- มอเตอร์ทรงพลัง 450W
- เลื่อยทำจากอะลูมิเนียม แข็งแรง
- ความยาวช่วงชัก 26 มม. (1")
- ปรับได้หลายสปีด
- หัวดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) ต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อช่วยให้งานสะอาด

- 2 ชั้น
- ปรับได้หลายสปีด
- ใบจิ๊กซอว์ของ Makita
- ใบจิ๊กซอว์ของ Bayonet
- ระบบเก็บฝุ่น

กำลังไฟฟ้า	450W
สมรรถนะ	ตัดไม้ที่ 0 องศา : 55 มม. (2-3/16")
	ตัดเหล็กที่ 0 องศา : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-3,100
ขนาด	219 x 85 x 191 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/8" x 3-3/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

MT431
Jig Saw

64A

กำลังตัดสูง น้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้า	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
	เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	0-3,100
ขนาด	214 x 75 x 202 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(8-3/8" x 2-15/16" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์, ประเภทเหล็ก	

หัวจับใบเลื่อยแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์

ถอดและเปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่าย เพียงแค่หมุนแคลมป์ยึดใบเลื่อย



* พร้อมอุปกรณ์เสริม



ออกแบบสำหรับป้องกันฝุ่นและหยดน้ำ

1. ด้านหน้าของตัวเลื่อยออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นโดยที่
 - (1) ลมจากพัดลมทำหน้าที่เป่าฝุ่น
 - (2) แหวนเอ็กซีริงทำหน้าที่กั้นฝุ่นจากห้องเกียร์
2. มีแหวนซิลยางระหว่างเสื้อเกียร์และฝาครอบเสื้อเกียร์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดใส่ห้องเกียร์



ปรับแต่งตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น



ด้ามจับยางนุ่มมือ สะดวกต่อการใช้งาน

ปุ่มแบบโกป็นขนาดใหญ่ปรับได้หลายสปีดเพื่อหัดตัดได้อย่างแม่นยำ



 **ฉนวน 2 ชั้น**
ปรับได้หลายสปีด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,010W
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") / โน้ต 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0 - 2,800
ขนาด	457 x 98 x 170 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18" x 3-7/8" x 6-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.2 กก. (7.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

303A 

อุปกรณ์มาตรฐาน: ชุดใบเลื่อยชัก



Planing/ Routing



MT111KX1 82 mm. (3-1/4")

Power Planer

maktec
by Makita

กบไฟฟ้า

มอเตอร์กำลังสูงสุด 750W
ทำงานได้ปริมาณมากกว่า

ปรับความลึกได้ 3 ระดับ
สามารถเลือกได้ทั้ง 1, 2 หรือ 3 มม.
รองรับงานได้หลายประเภท

ใบมีดขนาดกว้างพิเศษ
ไสได้ลึกสูงสุด 82 มม.



สวิตช์การทำงานแบบไกปืน
ทำงานง่ายใช้งานสะดวก



* พร้อมอุปกรณ์เสริม

ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ออกแบบให้จับยึดถนัดมือ

ใบมีดใสไม้, ชุดยึดลับใบมีด (สำหรับใบมีดแบบลับได้เท่านั้น), ชุดวัดใบมีด, ประแจมือกริช, ไม้บรรทัดแสดงระยะ



750 W



303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	18,000rpm
ขนาด	390 x 175 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-3/8" x 6-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)
ความหนาของบด	20 มม. (3/4")

MT191 82 mm. (3-1/4")

Power Planer

411A


ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	500W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกับเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ขนาด	285 x 157 x 160 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(11-1/4" x 6-3/16" x 6-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ความหนาของบาก : 9 มม. (11/32")

ใบมีดไสไม้, ชุดยึดลิบใบมีด (สำหรับเครื่องมือที่มีใบมีดแบบลิบได้เท่านั้น), ชุดวัดใบมีด, ประแจมือชัก, ไม้บรรทัดแสดงระยะ-

MT192 82 mm. (3-1/4")

Power Planer

411A


ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	500W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกับเนื้อไม้ลึก	1 มม. (1/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ขนาด	285 x 157 x 160 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(11-1/4" x 6-3/16" x 6-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.8 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ความหนาของบาก : 9 มม. (11/32")

ใบมีดไสไม้, ชุดยึดลิบใบมีด (สำหรับเครื่องมือที่มีใบมีดแบบลิบได้เท่านั้น), ชุดวัดใบมีด, ประแจมือชัก, ไม้บรรทัดแสดงระยะ- หินขัด

Planing/Routing



MT372 6 mm. (1/4")

Trimmer

411A



ฐานเป็นพลาสติกใส เห็นเนืองงานได้ชัด มองเส้นตัดได้ชัดเจน

กำลังไฟที่เข้า	530W
ขนาดหัวจับดอก	ตัดที่ 0 องศา: 66 มม. (2-5/8")
สามารถตั้งระดับ	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	35,000
ขนาด	82 x 90 x 199 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ชุดรางแนวเส้น, ชุดรางแนวตรง, แนวแม่แบบ, ดอกขา-ร่องตรง, ประแจ, แผ่นป้องกันฝุ่น

MT362 12 mm. (1/2")

Router

203A



มอเตอร์พลังสูง 1,650W เหมาะสำหรับการงานหนัก

กำลังไฟที่เข้า	1,650W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-60 มม. (0-2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 x 148 มม. (6-5/16" x 5-7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000
ขนาด	284 x 148 x 300 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(11-1/8" x 5-7/8" x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

รางแนวตรง, ชุดตัวยึดราง, ปากจับ, ดอกตรง, ประแจ, แนวแม่แบบ, ชุดรางแนวเส้น, ฝาครอบกันฝุ่น (สำหรับรุ่นกันฝุ่น)

Dust Extraction

MT401

Blower

85A



ตัวจับออกแบบเข้ากันสรีระ: ช่วยให้งานได้ง่าย

กำลังไฟที่เข้า	530W
ปริมาณลมเป่า	1.2-2.9 ลบ./นาที
ความเร็วลมเป่า (rpm)	8,500-16,000
ขนาด	427 x 161 x 212 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)	(16-3/4" x 6-3/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

ปริมาณลมเป่า 4.1 ลบ.ม./นาที

ที่จับได้รับการออกแบบให้เหมาะกับมือ

ออกแบบมาให้เหมาะกับมือ เพื่อความสะดวกสบาย
ทำให้ลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งาน

ด้ามจับกระชับ เหมาะกับกร
ใช้น้ำหนักด้านหน้า



ด้ามจับสามารถทำการ
ใช้งานง่ายขึ้น



ด้ามจับยางนุ่มมือ

จับง่ายและสะดวกสบาย ทำให้ควบคุมเครื่องได้ดีขึ้น
ช่วยลดความเมื่อยล้า

ปุ่มกดแบบมัลติฟังก์ชัน

ปุ่มปรับสปีด สามารถเปลี่ยนได้
ทั้งบนตัวเครื่องและด้ามจับ



สามารถดูดฝุ่นได้

สามารถใช้ดูดฝุ่นได้
เพียงแค่วางเก็บฝุ่น



ออกแบบมาให้สามารถตั้งได้

สามารถตั้งได้ทั้งง่าย
ต่อการใช้งาน

ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์

ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
ที่เกิดจากฝุ่นที่ดูดเข้ามา



Dust Extraction



 ฉนวน 2 ชั้น
 ปรับได้หลายสปีด


303 

MT403	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	600W
ปริมาณลมเป่า	0 - 4.1 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม	0 - 5.7 kPa (0 - 580 มม. H2O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0 - 16,000
ขนาด	480 x 185 x 178 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-7/8" x 7-1/4" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.3 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 เมตร (6.6 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน: หัวต่อยาว ถุงเก็บฝุ่น

CARBON BRUSH

	High Volt CB No.	Part No.	MAKTEC MODEL
CARBON BRUSH	CB-64A	B-80254	MT60, MT431, MT650, MT651, MT921, MT923, MT620, MT652
	CB-85A	B-80282	MT400, MT401, MT600, MT603, MT606, MT607, MT653, MT811, MT813, MT814, MT817, MT605, MT815
	CB-153A	B-80329	MT940, MT941
	CB203A	B-80341	MT240, MT243, MT360, MT363, MT362
	CB-303A	B-80379	MT110, MT111, MT412, MT413, MT560, MT580, MT582, MT583, MT660, MT621, MT622, MT450, MT904, MT905, MT402, MT403, MT404
	CB-325	195001-2	MT967
	CB-411A	B-80391	MT190, MT191, MT192, MT370, MT372, MT430, MT954, MT963, MT912
	CB419A	B-80422	MT920, MT922, MT924, MT925
	CB-459/ CB-460	195027-4, 195026-4	MT90, MT871, MT91A, MT970, MT971, MT964
	CB-500	JM23000123	MT230
AUTO CUT OUT CARBON BRUSH	CB-105A	B-80307	MT860
	CB-204A	B-80357	MT900, MT901, MT902, MT903



คำแนะนำ

- ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- อะไหล่ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้คงทน
- ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ

หากพบสินค้าลอกเลียนแบบแจ้งเบาะแสได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายคำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด โทร 02-639-1955 ต่อ 250 หรือ 257

WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า แก่สินค้า MAKITA / MAKTEC ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ทั้งนี้จะต้องจากใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่ส่งชื่อและใบรับประกัน)
2. การรับประกันจะไม่รวมการชำรุดจากการใช้ผิดประเภท การขนส่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ การดัดแปลง การต่อสายไฟยาวหรือเล็กเกินไป การใช้ไฟฟ้าไม่เต็มมาตรฐาน การเก็บรักษา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด ตัดแปลงมาก่อนโดยบุคคลภายนอก
4. ใบรับประกันหาย บริษัทฯ ไม่ออกให้ใหม่
5. การรับประกันนี้ไม่รวมทั้งค่าขนส่งและค่าเดินทาง การบริการถึงสถานที่ใช้งาน บริษัทฯ คิดค่าเดินทาง
6. ใบรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ และใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มีเบอร์เครื่องตรงกันเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีบัตรรับประกันมีข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข



ใบรับประกัน WARRANTY CARD		NO. _____ (ส่วน 1 สำหรับผู้ซื้อ) (First Part for Customer)
ชื่อ Customer's Name	โทรศัพท์ Tel. extd. Fax	 เงื่อนไขการรับประกัน 
ที่อยู่ Address		
วันที่ Date of Purchase	รุ่น / serial No. Model / Serial No.	
ชื่อร้านค้า & ที่อยู่ (Store Name & Address Stamp)		
ส่วนที่เสียหาย The Damaged Part		 ใบรับประกัน 
ชื่อร้านค้า & ที่อยู่ (Store Name & Address Stamp)		
วันที่ Date of Purchase		
รุ่น / serial No. Model / Serial No.		

หมายเหตุ: การรับประกันจะมีผลใช้ตามเงื่อนไขการรับประกัน 1 ปี และส่วนที่ 2 ของใบรับประกัน 1 ปี. ใบรับประกันนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้.
Remark: The guarantee must correctly fit in both parts and read the second part within 1 days from the date of purchase. The warranty will be given for incomplete warranty card.

ใบรับประกัน WARRANTY CARD		NO. _____ (ส่วน 2 สำหรับผู้ซื้อ) (Second Part for Mailing)
ชื่อ Customer's Name	โทรศัพท์ Tel. extd. Fax	 เงื่อนไขการรับประกัน 
ที่อยู่ Address		
วันที่ Date of Purchase	รุ่น / serial No. Model / Serial No.	
ชื่อร้านค้า & ที่อยู่ (Store Name & Address Stamp)		

หมายเหตุ: การรับประกันจะมีผลใช้ตามเงื่อนไขการรับประกัน 1 ปี และส่วนที่ 2 ของใบรับประกัน 1 ปี. ใบรับประกันนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้.
Remark: The guarantee must correctly fit in both parts and read the second part within 1 days from the date of purchase. The warranty will be given for incomplete warranty card.

Makita maktec
by Makita

MAKITA CUSTOMER CENTER
122/31 MOO.6 TAMBON BANGPHRIANG
AMPHUR BANGBO SAMUTPRAKARN
THAILAND 10560



ชิ้นส่วนนี้ส่งกลับบริษัทฯ

วิธีการกรอกใบรับประกัน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งสองด้าน
2. ตัดตามรอยอยู่ ลงชิ้นส่วนที่ 2 กลับมายังบริษัทฯ